

●熱源機・取付工事費・取付部材費が別途必要です。

◎ご注意

入浴中の暖房運転は、のぼせなどの原因になる恐れがありますので入浴中に暖房運転をする場合は、低温モードによる暖房をおすすめします。

スラスリース リース対象機器です。
※詳しくは東邦ガスまでお問い合わせください。

スタンダードタイプ 暖房 1.5坪

クリーンアシスト機能搭載。抗菌フィルターが浮遊カビ菌をキャッチします。 スラスリース



FBD-4109AUSK

希望小売価格(税込) **73,500円** (本体価格70,000円)
(リモコン含む)

パワフルモード、急スピードモード

暖房 パ・強・弱・微	自動乾燥 急・念入	乾燥 急・標準・ゆっくり	換気 強・弱・エコ※	涼風 強・弱	オート ルーバー
---------------	--------------	-----------------	---------------	-----------	-------------

●タイマー

暖房切：5分～6時間、暖房入：時刻指定可
乾燥(スピード・標準)切：5分～12時間、ゆっくり乾燥切：4～12時間
換気切・涼風切：5分～12時間

※湿度センサーにより換気を自動停止します


本体室内側寸法：高さ240×幅620×奥行170mm／本体室外側寸法：高さ199×幅274×奥行139mm
能力：4.07kW(立ち上がり時：4.8kW)／標準施工部材セット(別売)：希望小売価格(税込)12,600円
(本体価格12,000円) ※状況によりセット内容、価格が変わります。

クリーンアシスト

抗菌ステンレスフィルターが「浮遊カビ菌」をキャッチ。

抗菌メッキ技術「ケニファイン[®]」を施したステンレスフィルターで、空気中の浮遊カビ菌などをキャッチし、浴室内の浮遊カビ菌などの増殖を抑制する機能です。

※ケニファインは、(株)神戸製鋼所の登録商標です。

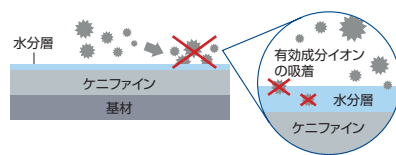

空気中の水分子が自然に吸着され薄い水分層を形成。その層の中に抗菌イオンが溶出され、細菌類を死滅させます。

プラズマクラスターイオン発生装置搭載タイプ。自動乾燥機能付き。 スラスリース



プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

注)天井高2,200mm以上の浴室でご使用ください。
(衣類乾燥の際、乾燥機能が十分に発揮できないことがあります。)

HBD-4105AUSK-P

希望小売価格(税込) **73,500円** (本体価格70,000円)
(リモコン含む)

急スピードモード

暖房 急・強・弱・微	自動乾燥 自動・念入	乾燥 急・標準・ゆっくり	換気 強・弱	涼風 強・弱	オート ルーバー
---------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-------------

●タイマー

暖房切：5分～6時間、暖房入：5分～24時間
乾燥(スピード・標準)切：5分～6時間、ゆっくり乾燥切：4～12時間
換気切・涼風切：5分～12時間


本体室内側寸法：高さ240×幅620×奥行165mm／本体室外側寸法：高さ202×幅269×奥行162mm
能力：4.07kW(立ち上がり時：5.0kW)／標準施工部材セット(別売)：希望小売価格(税込)12,600円
(本体価格12,000円) ※状況によりセット内容、価格が変わります。



プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

「浮遊カビ菌」を除去し、浴室のニオイも分解します。

浴室に飛び交うニオイのもと「カビ菌」を除去する、シャープ(株)のプラズマクラスターイオン技術を搭載。乾燥運転時、「プラズマクラスターイオン」が浴室に浮遊するしつこい汚れの元「カビ菌」を取り囲み、除去します。また、カビが繁殖する際の浴室のニオイも抑えることができます。

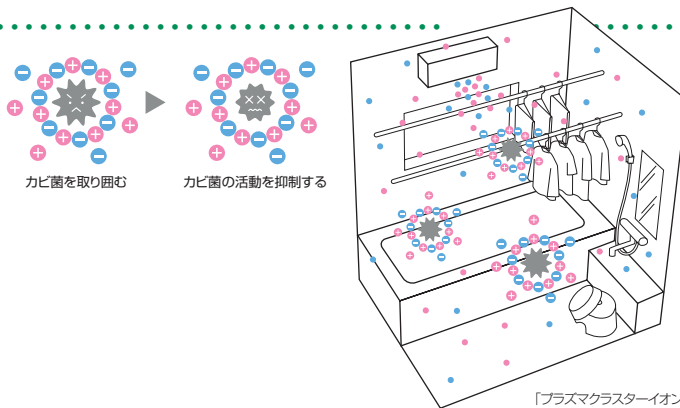

「プラズマクラスターイオン運転」時のイメージ図

●熱源機・取付工事費・取付部材費が別途必要です。

◎ご注意

入浴中の暖房運転は、のぼせなどの原因になる恐れがありますので
入浴中に暖房運転をする場合は、低温モードによる暖房をおすすめします。

さらさらリース リース対象機器です。
※詳しくは東邦ガスまでお問い合わせください。

シンプルタイプ

暖房
1.5坪

暖房も乾燥も自慢のパワーで快適に。

さらさらリース



FBD-4108AUSK

希望小売価格(税込) **57,750円** (本体価格55,000円)
(リモコン含む)

パワフルモード、急スピードモード

暖房	乾燥	換気	涼風	オートルーバー
パ・強・弱・微	急・標準・ゆっくり	強・弱	強・弱	

●タイマー

暖房切：5分～6時間、暖房入：時刻指定可
乾燥(スピード・標準)切：5分～12時間、ゆっくり乾燥切：4～12時間
換気切・涼風切：5分～12時間

本体室内側寸法：高さ240×幅580×奥行170mm／本体室外側寸法：高さ199×幅274×奥行139mm
能力：4.07kW(立ち上がり時：4.8kW)／標準施工部材セット(別売)：希望小売価格(税込)12,600円
(本体価格12,000円) ※状況によりセット内容、価格が変わります。

すぐにポカポカ、スピード暖房。すぐにカラッと、スピード乾燥。

さらさらリース



注)天井高2,200mm以上の浴室でご使用ください。
(衣類乾燥の際、乾燥機能が十分に発揮できないことがあります。)

HBD-4105AUSK

希望小売価格(税込) **57,750円** (本体価格55,000円)
(リモコン含む)

急スピードモード

暖房	乾燥	換気	涼風	オートルーバー
急・強・弱・微	急・標準・ゆっくり	強・弱	強・弱	

●タイマー

暖房切：5分～6時間、暖房入：5分～24時間
乾燥(スピード・標準)切：5分～6時間、ゆっくり乾燥切：4～12時間
換気切・涼風切：5分～12時間

本体室内側寸法：高さ240×幅620×奥行165mm／本体室外側寸法：高さ202×幅269×奥行162mm
能力：4.07kW(立ち上がり時：5.0kW)／標準施工部材セット(別売)：希望小売価格(税込)12,600円
(本体価格12,000円) ※状況によりセット内容、価格が変わります。

熱源機との組み合わせ例

給湯器の取り替えをお考えの方に。

エコジョーズ
暖房給湯器(2温度)
全自動タイプ/24号
FT4207ARSAW3CM
希望小売セット価格(税込)
475,650円
〔本体+リモコン〕



たとえば

① 浴暖くん シンプルタイプ FBD-4108AUSK	57,750円 (税込)
+	
② 暖房給湯器	475,650円 (税込)
①+② 合計価格(税込)	533,400円

お手軽に、浴暖くんを取り付けたい方に。

暖房専用熱源機
FS-0704ARS(B)
希望小売価格(税込)
77,280円



たとえば

① 浴暖くん シンプルタイプ FBD-4108AUSK	57,750円 (税込)
+	
② 暖房専用熱源機	77,280円 (税込)
①+② 合計価格(税込)	135,030円

脱衣室用暖房放熱器

脱衣室に暖かさをプラス。服を脱ぐ時からポカポカです。



●HH-3102AUS

希望小売価格(税込) **50,820円** (本体価格48,400円)
(リモコン含む)

暖房 自動・強・弱	涼風 強・弱	オート ルーバー (換気なし)
--------------	-----------	-----------------------

本体寸法：高さ240×幅480×奥行165mm
能力：3.1kW
標準施工部材セット(別売)：
①の場合：希望小売価格(税込)37,800円
(本体価格36,000円)
②の場合：希望小売価格(税込)25,200円
(本体価格24,000円)
③の場合：希望小売価格(税込)18,900円
(本体価格18,000円)
※状況によりセット内容、価格が変わります。

●タイマー
暖房切：5分～6時間
暖房入：5分～24時間
涼風切：5分～12時間

●FH-2301AUS

希望小売価格(税込) **50,400円** (本体価格48,000円)
(リモコン含む)

暖房 強・弱・微	涼風 強・弱	(換気なし)
-------------	-----------	--------

本体寸法：高さ240×幅400×奥行145mm
能力：2.3kW
標準施工部材セット(別売)：
①、②の場合：希望小売価格(税込)25,200円
(本体価格24,000円)
③の場合：汎用部材を使用して下さい。
※状況によりセット内容、価格が変わります。

●タイマー
暖房切：5分～6時間
暖房入：5分～24時間
涼風切：5分～12時間

①浴暖くんの同時設置の場合 ②脱衣室用暖房放熱器を追加で設置する場合 ③脱衣室用暖房放熱器のみ設置する場合

トイレ用暖房放熱器

予熱モード搭載により、スイッチオンですぐにあたたか。



●FH-2303BUS-T

希望小売価格(税込) **55,650円** (本体価格53,000円)
(リモコン含む)

暖房 高・中・低	送風 強・弱
-------------	-----------

本体寸法：高さ240×幅400×奥行145mm
能力：2.3kW
標準施工部材セット(別売)：
希望小売価格(税込)13,650円(本体価格13,000円)
※状況によりセット内容、価格が変わります。

●タイマー
暖房切：5分～12時間
暖房入：5分～24時間
送風切：5分～12時間
全モード連続運転可

☆予熱モードあり(連続・固定タイマー×3・24時間プログラムタイマー×2)

●FH-2303CUS-T

希望小売価格(税込) **63,000円** (本体価格60,000円)
(リモコン含む)

暖房 高・中・低	換気 強・弱	送風 強・弱
-------------	-----------	-----------

(換気あり)

本体室内側寸法：高さ240×幅400×奥行145mm
本体室外側寸法：高さ199×幅274×奥行139mm
能力：2.3kW
標準施工部材セット(別売)：
希望小売価格(税込)12,600円(本体価格12,000円)
※状況によりセット内容、価格が変わります。

●タイマー
暖房切：5分～12時間
暖房入：5分～24時間
暖房換気切・換気切・送風切：5分～12時間
全モード連続運転可

☆暖房換気モードあり☆予熱モードあり(連続・固定タイマー×3・24時間プログラムタイマー×2)

■仕様表

タイプ		ミストタイプ			ミストユニット		
形式		NEW FBD-4108AUSK-MC	FBD-4105AUSK-M	HBD-4105AUSK-MP	CH-MIST	AMU-2	RU-MIST(T)
希望小売価格(税込) (リモコン含む)		147,000円	126,000円	136,500円	63,525円	75,600円	47,250円
ミストノズルの数		8個	4個	3個	2個	20個	4個
機能	暖房	パワフル・強・弱・微	パワフル・強・弱・微	スピード・強・弱・微	—	—	—
	自動乾燥	スピード・念入り	標準・念入り	自動・念入り	—	—	—
	乾燥	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	—	—	—
	換気/涼風	強・弱	強・弱	強・弱	—	—	—
	ミスト(室温調節)	強・弱(高～中～低 5段階)	強・弱(高～中～低 5段階)	強・弱・微(高～中～低 5段階)	高・中・低 3段階	ハード・ソフト・リズム	—
外形寸法 [mm]	本体室内側	283×620×170	304×580×170	341×620×165	ミストノズル 41×φ71	960×80×102	380×83×88
	本体室外側	199×274×139	199×274×139	202×269×162	—	—	—
	室外ミストユニット	370×238×150	370×238×150	380×260×145	200×200×145	—	—
質量 [kg] (室外側:換気ファン含む)		室内側7.5/室外側2.0 ユニット7.0	室内側7.0/室外側2.0 ユニット7.0	室内側6.7/室外側2.1 ユニット9.5	ノズル0.6 ユニット5.5	2.2	1.1
定格出力 [kW]		暖房 4.40/ミスト 7.6	暖房 4.40/ミスト 7.6	暖房 4.07/ミスト 8.78	ミスト 3.1	—	—
消費電力(急速乾燥/標準乾燥) [W]		56/45	56/45	79/61	ミスト 9	—	—
騒音値(急速乾燥/標準乾燥) [dB]		45/40	46/40	45/40	—	—	—
風量 [m³/分] (急速乾燥/標準乾燥)	循環	7.0/5.0	7.0/5.0	7.4/5.3	—	—	—
	換気	1.7/1.5	1.7/1.5	1.5/1.5	—	—	—
保有水量 [ℓ]		1.0	1.0	0.75	0.15	—	—
標準流量 [ℓ/分]		4.0(ミスト時)	4.0(ミスト時)	3.5	2.0	—	—
リモコン接続		ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤード	—	—
ミスト流量 [ℓ/分]		0.6～3.8	1.0～3.8	1.5	1.0	3.9～7.7	4.2～7.6
ミスト温度 [℃]		60(給湯推奨温度48)	60(給湯推奨温度48)	35～70(室温により自動調節)	50-60-70	48	～48
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分～6時間(切)・時刻指定(入)	5分～6時間(切)・時刻指定(入)	5分～6時間(切)・時刻指定(入)	5分～24時間(切)・5分～24時間(入)	—	—
	乾燥(切タイマー)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～6時間(ゆっくり4～12時間)	—	—	—
	換気/涼風(切タイマー)	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	—	—	—
	ミスト(切タイマー)	5分～2時間	5分～2時間	5分～2時間	1分～60分	—	—
	らくらくリース対象機器 ※1	●	●	—	—	—	—

タイプ		スタンダードタイプ		シンプルタイプ		脱衣室用暖房放熱器		トイレ用暖房放熱器	
形式		FBD-4109 AUSK	HBD-4105 AUSK-P	FBD-4108 AUSK	HBD-4105 AUSK	HH-3102 AUS	FH-2301 AUS	FH-2303 BUS-T	FH-2303 CUS-T
希望小売価格(税込) (リモコン含む)		73,500円	73,500円	57,750円	57,750円	50,820円	50,400円	55,650円	63,000円
機能	暖房	パワフル・強・弱・微	スピード・強・弱・微	パワフル・強・弱・微	スピード・強・弱・微	自動・強・弱	強・弱・微	高・中・低	高・中・低
	自動乾燥	スピード・念入り	自動・念入り	—	—	—	—	—	—
	乾燥	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	—	—	—	—
	換気/涼風	換気:強・弱・エコ※2 涼風:強・弱	強・弱	強・弱	強・弱	換気:なし 涼風:強・弱※3	換気:なし 涼風:強・弱※3	換気:なし 送風:強・弱	換気:強・弱 送風:強・弱※4
	外形寸法 [mm] (高さ×幅×奥行)	本体室内側 本体室外側	240×620×170 199×274×139	240×620×165 202×269×162	240×580×170 199×274×139	240×620×165 202×269×162	240×480×165	240×400×145	240×400×145
質量 [kg] (室外側:換気ファン含む)		室内側 6.0 室外側 2.0	室内側 6.0 室外側 2.1	室内側 6.0 室外側 2.0	室内側 6.0 室外側 2.1	5.3	4.0	4.0	4.0
定格出力 [kW]		暖房 4.07 立ち上がり時 4.8	暖房 4.07 立ち上がり時 5.0	暖房 4.07 立ち上がり時 4.8	暖房 4.07 立ち上がり時 5.0	暖房 3.10	暖房 2.30	暖房 2.30	暖房 2.30
消費電力(急速乾燥/標準乾燥) [W]		56/45	77/60	56/45	77/60	暖房 20	暖房 23	暖房 20	暖房 20
騒音値(急速乾燥/標準乾燥) [dB]		45/40	45/40	46/40	45/40	暖房 38	暖房 41	暖房 41	暖房 41
風量 [m³/分] (急速乾燥/標準乾燥)	循環	7.0/5.0	7.4/5.3	7.0/5.0	7.4/5.3	強3.8/弱2.7	暖房 2.8	暖房 2.8	暖房 2.8
	換気	1.7/1.5	1.5/1.5	1.7/1.5	1.5/1.5	—	—	—	1.5
保有水量 [ℓ]		0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.25	0.25	0.25
標準流量 [ℓ/分]		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
リモコン接続		ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分～6時間(切)時刻指定(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～6時間(切)時刻指定(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～12時間(切)5分～24時間(入)	5分～12時間(切)5分～24時間(入)
	乾燥(切タイマー)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～6時間(ゆっくり4～12時間)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～6時間(ゆっくり4～12時間)	—	—	—	—
	換気/涼風(切タイマー)	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	—/5分～12時間	—/5分～12時間	—/送風5分～12時間	5分～12時間※5
らくらくリース対象機器 ※1	●	●	●	●	—	—	—	—	

※1=詳しくは東邦ガスまでお問い合わせください ※2=湿度センサーにより換気を自動停止します ※3=換気をしない涼風モードです ※4=換気ありの送風モードです ※5=暖房換気切、換気切、送風切の設定時間です