東邦ガスくらし

ウォールインタイプ給湯器、ふろがま、屋内設置型給湯器

機能マークの説明

標準機能

A Q機能
お湯を断続的に使用しても、安定した温度のお湯が取り出せ、シャワーが快適にご使用になれます。

B 低NOx
NOx濃度60ppm以下に排出を抑えます。

C 自己診断機能
給湯器自身が異常を感知。故障のサインをリモコンに表示します。

快適さ、使いやすさ、環境への配慮、温水機器の基準です。
東邦ガスでは快適さ、使いやすさ、環境へのニーズを満たし、21世紀の暮らしにふさわしい品質基準を満たした温水機器に、『クオリティ21』の表示をしています。

付加機能

ウォールインタイプ　ふろ給湯器　給湯器

1 ふろ配管自動洗浄（全自動）
自動運転終了後、浴槽水を排水した時に配管内の残り湯を押し出す機能です。

2 オート止水
蛇口からおふろにお湯を入れ、設定湯量で、お湯はりを自動停止します。

3 音声リモコン
操作内容などを音声でお知らせします。

4 不完全燃焼防止機能
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。

5 エネルック機能付リモコン
当日・前日のガスやお湯の使用量、金額、CO_2排出量などを表示します。
○リモコンの機種により表示内容が異なります。

6 エコ機能リモコン
いずれかのエコ機能が付きます。
「ECOシグナル」…最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。
「エコスイッチ」…お湯の温度や量を抑える運転が選択できます。
「エコボタン」…保温中の追いだき間隔を長くしたり、お湯の連続使用をお知らせします。
「エコ運転モード」…お湯の連続使用をお知らせ、出しすぎを制御します。

ふろがま

ア 不完全燃焼防止機能
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。

イ シャワー付
ふろがまにシャワーがついたタイプです。

ウ 自動お湯はり
蛇口を回さずにスイッチひとつでお湯はりし、設定水量で自動的に停止します。

エ 自動追いだき
お湯がさめると、自動的に追いだきし、設定温度を保ちます。

小型湯沸器

あ 不完全燃焼防止機能
不完全燃焼になりそうな場合に、異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。

い 立消え安全装置
風などで火が消えても、自動的にガスを止めます。

う 過熱防止装置
機器本体の過熱を防止します。

え 消し忘れタイマー
うっかり消し忘れても約10分後に、自動的にガスを止めます。

お 音声お知らせ機能
安全装置の作動や乾電池の消耗などを音声で知らせます。

か スライドブラケット
上下可動するブラケットを搭載。取替え時の際、ビス穴の位置を変えずに施工できます。

環境の保全に寄与する特長を有する優良住宅部品として認定されている商品で、保証期間は2年間です。

優良住宅部品に認定されている商品で、保証期間は2年間です。

省エネ基準達成率

エコジョーズ暖房給湯器…目標年度2025年度
エコジョーズふろ給湯器…目標年度2025年度
エコジョーズ給湯器…目標年度2025年度
エコジョーズウォールインタイプ…目標年度2025年度

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。
○省エネ性マークの色は、達成率100％以上を緑で表示し、100％未満のものはオレンジで表示しています。

100％以上

100％未満

省エネ表示区分

区分			構造の種類	
区分名	用途	通気方式	構造名	構造
I	ガス瞬間湯沸器	自然通気式	—	—
II		強制通気式	II-1	壁貫通型
			II-2	壁組込型
			II-3	強制給排気式
			II-4	強制排気式（従来型に限る。）
			II-5	レンジフード一体型（従来型に限る。）
			II-6	その他
III	ガスふろがま	—	III-1	壁貫通型
		—	III-2	壁組込型
		—	III-3	その他
IV	ガス暖房機器	—	—	—

機器のエネルギー消費効率および年間の目安燃料使用量の計算は省エネ法等で定められた算出式によります。

お湯はり

【対応機種】
・ウォールインタイプ
・ふろ給湯器

リモコンのスイッチを押すだけで、おふろのお湯はりがスタートし、設定したお湯の温度・量で自動的にストップします。全自動タイプなら追いだきも足し湯もすべておまかせ。

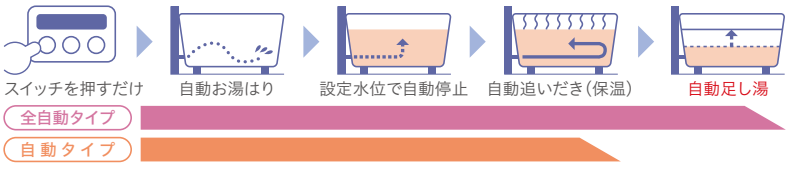

ecoジョーズ ウォールインタイプ　ふろ給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)		RUFシリーズ リンナイ(株)製		WFシリーズ (株)ハウステック製	GNシリーズ パーパス(株)製
タイプ		ふろ・給湯用		ふろ・給湯用	浴室隣接設置形 強制排気式(FE式)
取付方法		壁貫通形		壁貫通形	屋内据置形
外観		浴室リモコン		浴室リモコン	排気筒径100.8φ 浴室リモコン 台所リモコン
お湯はり		全自動	自動	全自動	自動
給湯能力		16号	8.2号	16号	20号
形式(形名)		RUF-HE163A	RUF-HE83SA	WF-S1602AT	GN-A2000AE-1
希望小売セット価格		423,500円(税込) 385,000円(税抜)	376,200円(税込) 342,000円(税抜)	402,050円(税込) 365,500円(税抜)	350,020円(税込) 318,200円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	本体	398,200円(税込) 362,000円(税抜)	350,900円(税込) 319,000円(税抜)	浴室リモコン・ 浴室リモコンコード付属	308,880円(税込) 280,800円(税抜)
	浴室リモコン	BC-243VN-HOL(浴室リモコンコード付属) 25,300円(税込) 23,000円(税抜)			FC-700A 21,780円(税込) 19,800円(税抜)
	台所リモコン	–			MC-700L 19,360円(税込) 17,600円(税抜)
標準機能		A B C	A B C	A B C	A B C
付加機能		1 3 5 6	3 5 6	3 5 6	3 4
外形寸法(高さ×幅×奥行)		404×291×579mm		448×286×610mm	788×515×225mm
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	100%以上 107% | 92.0%		100%以上 107% | 92.0%	— | —
区分名／熱効率(ふろ部、給湯部)		III／III-1／80.0%、95.0%		III／III-1／80.0%、95.0%	—／—／78.5%、81.0%
ガス消費量		36.7kW(同時)	26.2kW(同時)	38.0kW(同時)	54.0kW(同時)
年間の目安燃料使用量		362㎥／年	224㎥／年	362㎥／年	412㎥／年
待機電力		0.7W		0.9W	4.5W

給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)		GQシリーズ (株)ノーリツ製	RUXシリーズ リンナイ(株)製		
タイプ		屋内設置形 強制排気式(FE式)	屋内設置形 強制排気式(FE式)		強制給排気式(FF式)
取付方法		壁掛形	壁掛形		壁掛形
外観		排気筒径60φ	排気筒径60φ		給気筒径110φ 排気筒径75φ
お湯はり		—	—	—	—
給湯能力		16号	16号	10号	16号
形式(形名)		GQ-1637WSD-F-1	RUX-V1615SWFA(B)-E	RUX-V1015SWFA(B)	RUX-V1615SFFUA(A)-E
希望小売セット価格		222,970円(税込) 202,700円(税抜)	223,300円(税込) 203,000円(税抜)	209,000円(税込) 190,000円(税抜)	234,300円(税込) 213,000円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	本体 浴室リモコン 台所リモコン	台所リモコン本体組込	台所リモコン本体組込	台所リモコン本体組込	台所リモコン本体組込
標準機能		A C	A B C		A B C
付加機能		2 3 4	2 3 4		2 3 4
外形寸法(高さ×幅×奥行)		560×350×170mm	538×350×170mm		610×350×200mm
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	100%未満 95% | 78.1%	100%以上 101% | 83.1%	100%以上 102% | 83.9%	100%以上 100% | 83.9%
区分名／熱効率(ふろ部、給湯部)		II／II-4／80.0%	II／II-4／80.6%	II／II-4／81.7%	II／II-4／82.0%
ガス消費量		34.9kW	34.9kW	23.3kW	34.9kW
年間の目安燃料使用量		414㎥／年	411㎥／年	406㎥／年	404㎥／年
待機電力		3.0W	2.0W		2.0W

ふろがま

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	GFシリーズ パーパス(株)製	GSYシリーズ (株)ノーリツ製	GFシリーズ パーパス(株)製	RFシリーズ リンナイ(株)製
タイプ	屋外設置形(取替え用)	屋外設置形(取替え用)	屋内設置形(取替え用)	屋内設置形(取替え用)
	屋外式(RF式)	屋外式(RF式)	強制排気式(FE式)	強制排気式(FE式)
取付方法	壁掛形	据置形	据置形	壁掛形
外観	 浴室リモコン	 浴室リモコン	 排気筒径60φ 浴室リモコン	 排気筒径60φ 浴室リモコン
給湯能力	—	—	—	—
形式(形名)	GF-123AW	GSY-132D	GF-A130E	RF-111SWF(A)
希望小売セット価格	**181,940円**(税込) 165,400円(税抜) 浴室リモコン付属	**110,660円**(税込) 100,600円(税抜) 浴室リモコン付属	**155,430円**(税込) 141,300円(税抜) 浴室リモコン・ 浴室リモコンコード付属	**183,700円**(税込) 167,000円(税抜) 浴室リモコン・ 浴室リモコンコード付属
標準機能	C	—	C	—
付加機能	ウ　エ	—	ア　エ	ア　エ
外形寸法(高さ×幅×奥行)	520×350×170mm	456×232×372mm	620×275×220mm	610×250×200mm
区分名／熱効率 (ふろ部、給湯部)	81.0%／—	76.4%／—	78.5%／—	77.0%／—
ガス消費量	14.0kW	15.1kW	15.1kW	13.4kW
年間の目安燃料使用量	148㎥／年	157㎥／年	153㎥／年	156㎥／年
待機電力	2.5W	—	4.6W	2.1W

ふろがま

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	RBFシリーズ リンナイ(株)製	GBSQシリーズ (株)ノーリツ製	GFシリーズ パーパス(株)製	
タイプ	浴室内設置形(取替え用)	浴室内設置形(取替え用)	浴室内設置形(取替え用)	
	自然給排気式(BF式)	自然給排気式(BF式)	自然排気式(CF式)	
取付方法	据置形	据置形	据置形	
外観			 排気筒径90φ、100φ	 排気筒径90φ、100φ
給湯能力	—	**8.5号**	**5.5号**	—
形式(形名)	RBF-BERSN-L/R-S/T	GBSQ-820D	GF-A551SC-L/R	GF-A101C-L/R
希望小売セット価格	**125,400円**(税込) 114,000円(税抜)	**213,510円**(税込) 194,100円(税抜)	**251,460円**(税込) 228,600円(税抜)	**153,450円**(税込) 139,500円(税抜)
標準機能	—	—	—	—
付加機能	—	イ	ア　イ	ア
外形寸法(高さ×幅×奥行)	663×230×555mm	693×250×605mm	1,248×175×655mm	1,112×110×621mm
区分名／熱効率 (ふろ部、給湯部)	71.2%／—	71.4%／78.8%	—	—
ガス消費量	14.0kW	26.5kW(同時)	10.5kW(ふろ)、12.8kW(給湯)	11.6kW
年間の目安燃料使用量	169㎥／年	266㎥／年	—	—
待機電力	—	—	—	

小型湯沸器

形式（型名） メーカー名（製造事業者名）	PH-5BN （株）パロマ製	RUS-V51XTB（WH） リンナイ（株）製	PH-5FN （株）パロマ製
タイプ	元止め式	元止め式	先止め式
	フード内蔵型	フード内蔵型	フード内蔵型
取付方法	壁掛形	壁掛形	壁掛形
外観			
給湯能力	5号	5号	5号
希望小売価格	54,780円（税込） 49,800円（税抜）	57,200円（税込） 52,000円（税抜）	56,320円（税込） 51,200円（税抜）
付加機能	あ い う え お か	あ い う え	あ い う え お か
外形寸法（高さ×幅×奥行）	360×288×141mm	368×290×136mm	360×288×141mm
省エネ基準達成率 （目標年度2025年度）	101%	100%	101%
エネルギー消費効率 （モード）	79.0%	77.6%	79.0%
区分名／熱効率（給湯部）	I／83.6%	I／83.6%	I／83.6%
ガス消費量	10.5kW	10.5kW	10.5kW
年間の目安燃料使用量	102㎥／年	102㎥／年	102㎥／年

◎掲載商品以外も取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。
・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
・本チラシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
・機器の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

【温水機器】

・機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。また修理・点検のしやすい場所に設置してください。設置場所によっては修正ができない場合があります。
・機器は給気・排気が十分にできる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となります。
・機器や給気筒等の周囲に燃えやすい物やスプレー缶を置かないでください。また機器が作動しているとき、近くでガソリンやベンジンのような引火しやすい物を使わないでください。やけど・火災の恐れがあります。
・使用中や使用直後は、機器の排気口（排気筒）が高温になっているので、手を触れないでください。やけどの恐れがあります。
・シャワー、ふろの湯、出湯口などが高温になることがあるので、確かめて使用してください。やけどの恐れがあります。
・給水用の地下水（井戸水・温泉水等）をお使いにならないでください。
・乾電池を使用する機器を廃棄する際は乾電池を取り外してください。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎本チラシに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2025年5月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チラシに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

TOHO GAS

2025.5